



24dBi Grid Antenna for Long Distance Communications

WM-GA-24-24



Feature


- ออกแบบสำหรับ **Wireless network communications 2.4GHz ISM Band**
- ติดตั้ง ภายนอกอาคาร เพื่อการสื่อสารแบบ **Wireless Bridges, Point to Point Systems, Point to Multi-point Systems**
- ส่งสัญญาณระยะไกล **8° beam-width 24 inch coax lead**
- ใช้ได้กับระบบ **IEEE 802.11b/g wireless LAN**

Technical information

www.wifimove.com


Model:	GA-2450-24
Freq. Range -MHz:	2400 ~ 2483
Bandwidth -MHz:	83
Gain -dBi:	24db
Horizontal Beamwidth:	10° × 14°
F/B Ratio - dB:	30dB
VSWR:	≤1.5
Input Impedance-Ω:	50Ω
Polarization:	Vertical or Horizontal
Max Power-W:	100w
Connector:	N Female or N Male
Dimension-m:	0.6m×0.9m
Weight - kg:	2.5Kg
Rated Wind Velocity -m/s:	60m/s

SWR

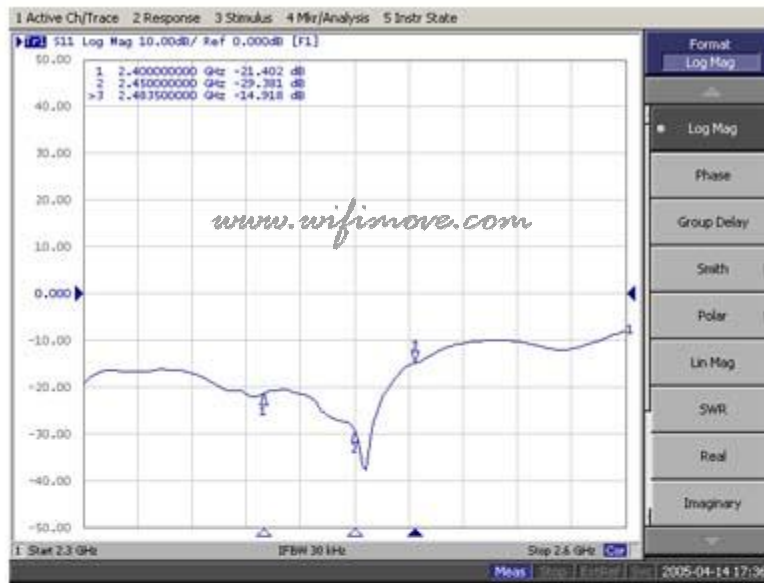



plane field patterns

H-LINK

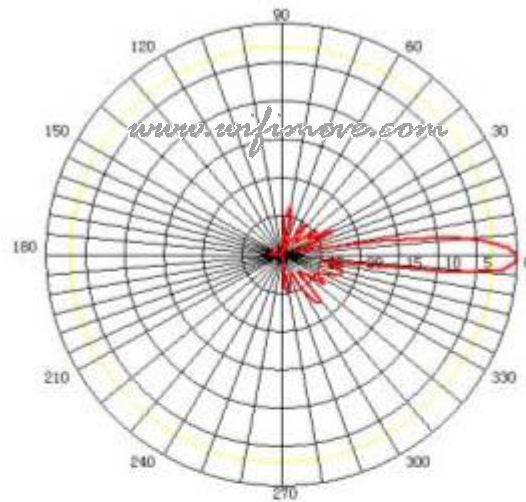

V-LINK

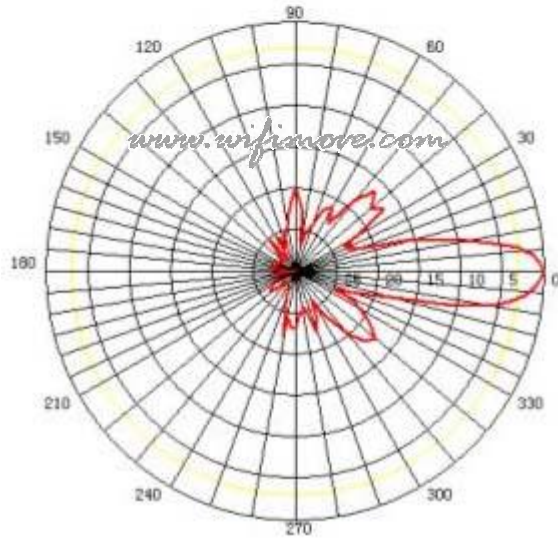


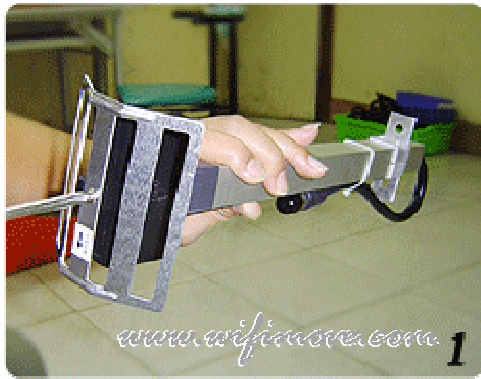

อุปกรณ์ประกอบ (Related Products)



Lightning Protector

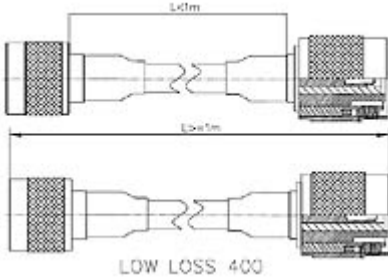

สายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างสายอากาศกับอุปกรณ์ Access point
N (M) TO RP TNC (M) หรือ N (M) TO RP SMA (M)
ยาว 1 เมตร 2 เมตร หรือ 3 เมตร